


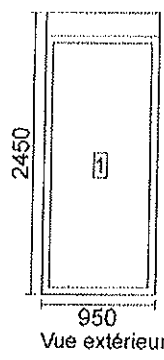








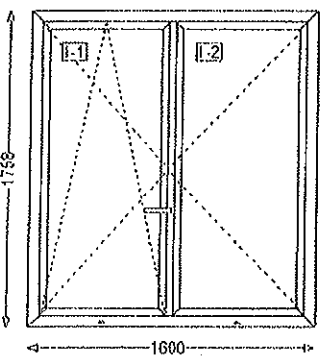
2	Fenêtres et portes PVC C+70 <i>BOIS</i>	<p style="text-align: right;">6010</p>  <p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250 + imposte, 4x Dormant 3050, Traverse 3150, 2x Traverse 3100  <del>2 faces blanches lisses</del>      Dimension: 990 x 2050 mm      6 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1, 2, 3, 4, 5 et 6)      Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard)      BOIS PEINT BLANC 2 FACES      Pose      Valeur Uw moyenne indicative: 1,68 W/m²K      Référence (Sit.): N°3  <b>Quantité: 2</b> <span style="float: right;"><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 364,00€</b></span></p> <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>
3	Fenêtres et portes PVC C+70	<p style="text-align: right;">6000</p>  <p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250, 4x Dormant 3050 (*)      2 faces blanches lisses      Dimension: 1520 x 2195 mm      2 x Double vitrage HR++ figure clair 4/18/4 Chinchilla (Partie 1 et 2)      Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard)      2 x Petit-bois laiton 8mm entre vitrage (Partie 1 et 2)      Pose      Dimensions trop grandes - Probleme de fonctionalite possible      Valeur Uw moyenne indicative: 1,45 W/m²K      Référence (Sit.): N°9  <b>Quantité: 1</b> <span style="float: right;"><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 474,00€</b></span></p> <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>
4	Fenêtres et portes PVC C+70	<p style="text-align: right;">3000</p>  <p>Oscillo-battant ou OB 3250, 4x Dormant 3050      2 faces blanches lisses      Dimension: 940 x 1660 mm      Panneau sandwich Hardfoam PVC 26 mm (Partie 1)      Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard)      Pose      Référence (Sit.): N°25  <b>Quantité: 1</b> <span style="float: right;"><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 178,00€</b></span></p> <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>

Les dessins et/ou représentations sont donnés à titre informatif et ne sont pas contractuels.

Ver. 18.02 - Build: 72 - Data: 31

5	Fenêtres et portes <del>PVC C+70</del> <i>BOIS</i>	6010
	<p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250 + imposte, 4x Dormant 3050, Traverse 3150  <del>2 faces blanches lisses</del>          Dimension: 950 x 1490 mm          3 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1, 2 et 3)          Faux cintre coilé, Hauteur: 500 mm (Côté haut)          Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard)          2 x Petit bois collé 32 x 8 mm (Partie 2 et 3)          CHASSIS BOIS MERBEAU          Pose          Valeur Uw moyenne indicative: 1,63 W/m²K          Référence (Sit.): N°36  <b>Quantité: 1</b> <b>Prix unitaire Hors T.V.A: 200,00€</b></p>	Vue extérieure
6	Fenêtres et portes PVC C+70	7060
	<p>Porte-fenêtre oscillo-battante 3252, 4x Dormant 3050          Film vert foncé 6009 / blanc lisse          Dimension: 1060 x 2380 mm          Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1)          HAUTEUR 2330 mm          Pose          Coloris disponible jusqu' a epuisement du stock          Valeur Uw moyenne indicative: 1,44 W/m²K          Référence (Sit.): N°41  <b>Quantité: 1</b> <b>Prix unitaire Hors T.V.A: 500,00€</b></p>	Vue extérieure
7	Fenêtres et portes <del>PVC C+70</del> <i>ALU</i>	3000
	<p>Oscillo-battant ou OB 3250, 4x Dormant 3050          2 faces laquées selon carte RAL standard (Int. et ext. identiques)          Dimension: 870 x 720 mm          Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1)          Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard)          CHASSIS ALUMINIUM RAL 7039 SANS VITRAGE          Pose          Valeur Uw moyenne indicative: 1,57 W/m²K          Référence (Sit.): N°42  <b>Quantité: 1</b> <b>Prix unitaire Hors T.V.A: 384,00€</b></p>	Vue extérieure
8	Fenêtres et portes <del>PVC C+70</del> <i>BOIS</i>	8000
	<p>Porte avec plinthe automatique, Simple porte ouverture vers l'intérieur, 3x Dormant 3052 (Côté gauche, droite et haut), Traverse 3100  <del>2 faces blanches lisses</del>          Dimension: 980 x 2280 mm          Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1)          Panneau sandwich Hardfoam PVC 26 mm (Partie 2)          Serrure 3-points manoeuvre à cylindre &amp; double poignées avec longue plaque couleur standard          BOIS MERANTI 1/2 VITREE          Pose          Nombre standard de charnières: 4          Référence (Sit.): N°43  <b>Quantité: 1</b> <b>Prix unitaire Hors T.V.A: 450,00€</b></p>	Vue extérieure

9	Fenêtres et portes PVC C+70	1000
	<p>Chassis fixe, 4x Dormant 3052 2 faces film chêne doré Dimension: 950 x 2450 mm Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1) 4 x Elargisseur 4306 (60 mm) (Côté haut) Pose Coloris disponible jusqu' a epuisement du stock Valeur Uw moyenne indicative: 1,38 W/m²K Référence (Sit.): N°51 <b>Quantité: 1</b></p>	<p><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 189,00€</b></p>
10	Fenêtres et portes PVC C+70	6000
	<p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250, 4x Dormant 3050 2 faces blanches lisses Dimension: 1110 x 1710 mm 2 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1 et 2) Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard) Pose Valeur Uw moyenne indicative: 1,55 W/m²K Référence (Sit.): N°52</p>	<p><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 263,00€</b></p>
11	Fenêtres et portes PVC C+70	6010
	<p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250 + imposte, 4x Dormant 3050, Traverse 3150 Film gris quartz 7039 / film crème 9001 Dimension: 1085 x 2110 mm 3 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1, 2 et 3) Faux cintre collé, Hauteur: 500 mm (Côté haut) Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard) CROISILLONS SOLEIL Pose Valeur Uw moyenne indicative: 1,57 W/m²K Référence (Sit.): N°53</p>	<p><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 565,00€</b></p>
12	Fenêtres et portes PVC C+70	6000
	<p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250, 4x Dormant 3050 Film mahoni / film blanc 9010 Dimension: 1170 x 1530 mm 2 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1 et 2) Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard) Pose Le supplement forfaitaire pour coloris hors stock non-inclus dans le prix indique Valeur Uw moyenne indicative: 1,55 W/m²K Référence (Sit.): N°54 <b>Quantité: 1</b></p>	<p><b>Prix unitaire Hors T.V.A: 305,00€</b></p>

13	Fenêtres et portes <del>PVC 2+70</del> <i>ALU</i>	<p style="text-align: right;">1000</p> <p>Chassis fixe, 4x Dormant 3052 2 faces laquées selon carte RAL standard (Int. et ext. identiques) Dimension: 1020 x 2215 mm Sans vitrage 2mm (Ug=1,1) (Partie 1) ALUMINIUM RAL 7011 SANS VITRAGE Pose Valeur Uw moyenne indicative: 1,37 W/m²K Référence (Sit.): N°59 Quantité: 1 <span style="float: right;">Prix unitaire Hors T.V.A: 231,00€</span></p>  <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>
14	Fenêtres et portes <del>PVC 2+70</del> <i>BOIS</i>	<p style="text-align: right;">6010</p> <p>Double ouvrant à 1 vantail oscillo-battant ou OFB 3250 + imposte, 4x Dormant 3050, Traverse 3150 <del>2 faces blanches lisses</del> Dimension: 950 x 1490 mm 3 x Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1, 2 et 3) Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard) 2 x Petit bois collé 32 x 8 mm (Partie 2 et 3) BOIS MERBEAU à la Tournaisienne Pose Valeur Uw moyenne indicative: 1,63 W/m²K Référence (Sit.): N°62 Quantité: 1 <span style="float: right;">Prix unitaire Hors T.V.A: 200,00€</span></p>  <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>
16	Fenêtres et portes <del>PVC 2+70</del> <i>BOIS</i>	<p style="text-align: right;">3000</p> <p>Oscillo-battant ou OB 3250, 4x Dormant 3050 <del>2 faces blanches lisses</del> Dimension: 550 x 750 mm Double vitrage WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) (Partie 1) Poignée de chassis SECUSTIK blanc (standard) BOIS MERBEAU Pose Valeur Uw moyenne indicative: 1,65 W/m²K Référence (Sit.): N°63 Quantité: 1 <span style="float: right;">Prix unitaire Hors T.V.A: 150,00€</span></p>  <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>
1	Châssis <i>6000</i>	<p>Double ouvrants avec 1 partie oscillo battant - 1 Dimension (Hors-Tout matière): 1600x1758 mm Série: 3000 MD L - Châssis Couleur Int. et ext.: Blanc Remplissage 1-1,1-2: WE HR++ 4/18/4 (Warm Edge noir) 667x1581 mm Parclose: System Sofline (standard) HAUTEUR DE POIGNÉE: 600 mm La pression du vent : Pression du vent de 633 Pa 4 x Dormant 62/ 37 mm (3050) 7 x Vantail MD 74mm - Z (3250) (Partie 1) Vantail maclair MD 79 mm (3251) (Partie 1: Gauche) Maco - Oscillo Battant avec quincaillerie Safe Fonctional Charnières OB visibles Poignée secustik standard 3 vis par galeit de sécurité Côté charnière avec verrouillage supplémentaire Quantité: 1 <span style="float: right;">Unité: Prix unitaire HTVA 236,00€</span></p>  <p style="text-align: center;">Vue extérieure</p>